




DESCRIZIONE

Gli avviatori progressivi serie EZAP sono prodotti con connessione G 3/8, G 1/2 e G 1 nelle versioni con pilotaggio pneumatico ed elettropneumatico. Essi hanno la funzione di immettere aria nel circuito in modo graduale e regolabile. Al raggiungimento del 50 ÷ 60% della pressione impostata si ha l'apertura totale, quindi la portata massima. Gli avviatori progressivi sono disponibili anche nella versione conforme alle direttive ATEX 2GD.

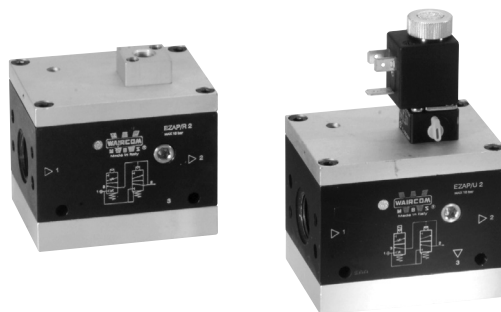

CARATTERISTICHE TECNICHE


Pressione max	10 bar
Temperatura di esercizio	0 ÷ +50 °C (con aria secca -10°C)
Fluido	Aria compressa, filtrata, lubrificata ininterrottamente o non lubrificata
Connessioni di lavoro	G 3/8 - G 1/2 - G 1
Portata a 6 bar con $\Delta P=1$ bar	G 3/8 = 1000 NL/min G 1/2 = 1650 NL/min G 1 = 4000 NL/min
Portata del regolatore del tempo di riempimento con spillo tutto aperto	G 3/8 = 400 NL/min G 1/2 = 500 NL/min G 1 = 500 NL/min
Montaggio	Modulare, in linea e a parete
Viti di fissaggio a parete	G 3/8: M4x60 G 1/2: M5x70 G 1: M6x90
Elettrovalvola di pilotaggio	C/USCSP - vedi cap. Elettr. ad azionamento diretto pag. 2.14
Bobine	USB - vedi cap. Bobine pag. 2.17 USBG - vedi cap. Bobine pag. 2.17 USBG2 - vedi cap. Bobine pag. 2.17
Connettori elettrici	USR 102/9N - vedi cap. Connettori pag. 2.18 ULR1B - vedi cap. Connettori pag. 2.18



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	Lega di alluminio
Molle	Acciaio INOX
Pistoni	Lega di alluminio
Guarnizioni	Gomma NBR

CHIAVE DI CODIFICA

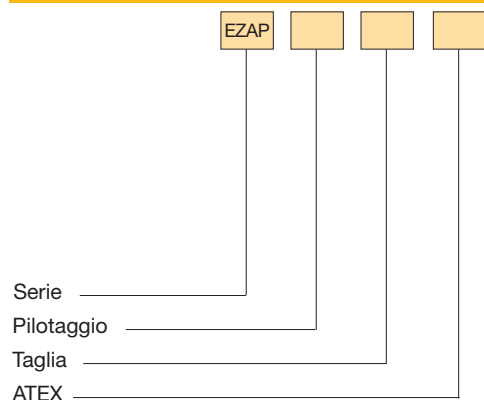

PILOTAGGIO

/R	Pneumatico	/U	Elettropneumatico
----	------------	----	-------------------


TAGLIA

3	G 3/8	2	G 1/2
1	G 1		

ATEX

/EX Conforme alle direttive ATEX  II 2G Ex h IIC T5 Gb -10°C ≤ Ta ≤ 50°C
II 2D Ex h IIC T100 °C Db X


DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI EZAP /R

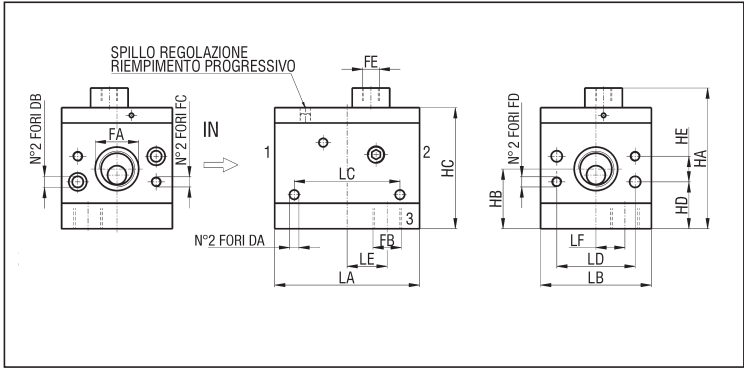

TAGLIA	DA	DB	FA	FB	FC	FD	FE	HA	HB	HC
3	4,5	5,1	G 3/8	G 1/8	-	M6	G 1/8	68	28,8	56,5
2	5,5	6,5	G 1/2	G 3/8	M6	M6	G 1/8	82,5	35	71

TAGLIA	HD	HE	LA	LB	LC	LD	LE	LF	PESO (g)
3	28,8	-	70	50	51,5	35	20	12	505
2	27,5	15	85	65	62	46	23,5	17	985


DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI EZAP /U

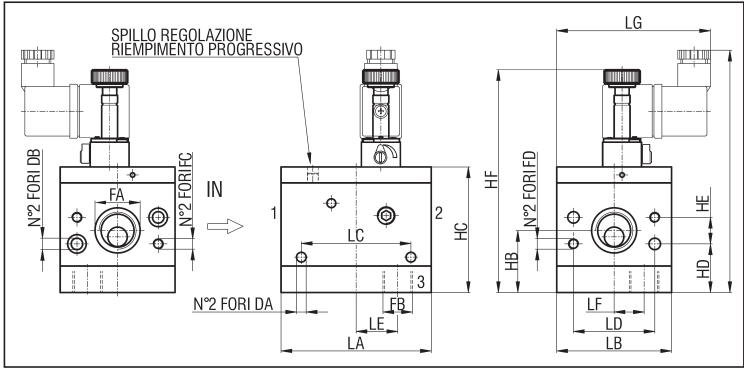

TAGLIA	DA	DB	FA	FB	FC	FD	HA	HB	HC	HD
3	4,5	5,1	G 3/8	G 1/8	-	M6	122,5	28,8	56,5	28,8
2	5,5	6,5	G 1/2	G 3/8	M6	M6	137	35	71	27,5


TAGLIA	HE	HF	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	PESO (g)
3	-	115,5	70	50	51,5	35	20	12	79,5	540
2	15	126	85	65	62	46	23,5	17	87	1020

DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI EZAP/R1

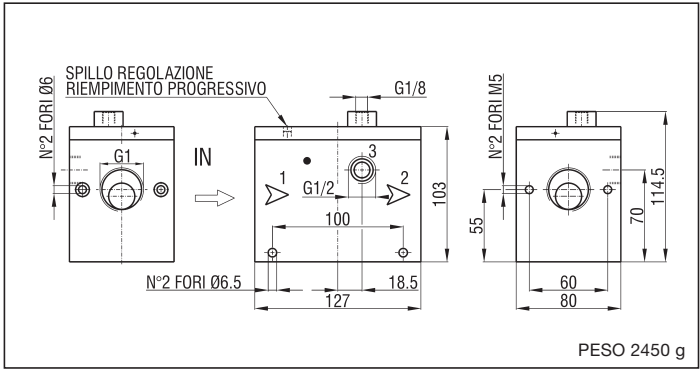

PESO 2450 g

DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESI EZAP/U1

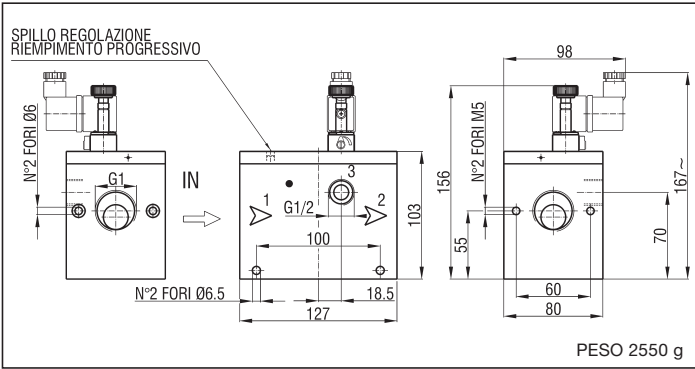

PESO 2550 g