DESCRIZIONE

I lubrificatori serie UZL sono prodotti con connessioni G 1/4.
Le tazze in tecnopolimero possono portare una protezione (metallica) oppure essere interamente metalliche (senza visualizzazione di livello).
Per una corretta lubrificazione si consiglia una goccia di olio WAIRSOL classe ISO22 ogni 300-500 Nl/min. I lubrificatori sono disponibili anche nella versione conforme alle direttive ATEX 2GD.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max	16 bar
Temperatura di esercizio	0 ÷ +50 °C (con aria secca –10°C)
Fluido	Aria compressa e filtrata
Connessioni di lavoro	G 1/4
Capacità	20 cm³ (non superare la linea di livello)
Montaggio	Modulare, in linea e a parete
Viti di fissaggio a parete	M4x50
Portata minima d'innesco	20 Nl/min

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	Lega di alluminio
Tazza	Tecnopolimero trasparente, a richiesta con protezione metallica o tazza metallica senza visualizzazione di livello
Guarnizioni	Gomma NBR
Condotti	Resina acetalica

DIMENSIONI DI INGOMBRO E PESO UZL

PESO 175 g

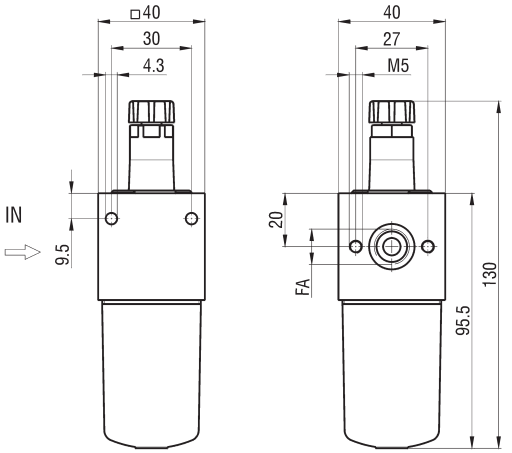

DIAGRAMMA DI PORTATA UZL

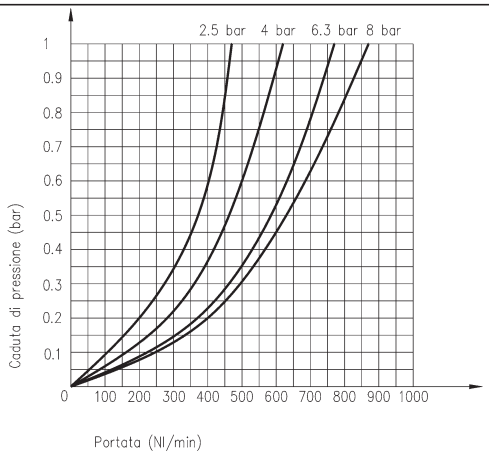

CHIAVE DI CODIFICA

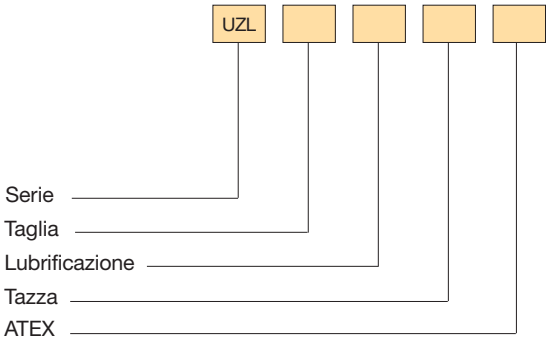

TAGLIA

4 G 1/4

LUBRIFICAZIONE

Nebbia — M Micronebbia

TAZZA

Trasparente — PM Protezione metallica

TM Metallica

ATEX

/EX Conforme alle direttive ATEX ⟨Ex⟩ II 2G Ex h IIC T5 Gb -10°C≤Ta≤50°C
II 2D Ex h IIIC T100 °C Db X

RICAMBI

Protezione metallica	UZ/PM
Tazza metallica	UZL/TM
Tazza in tecnopolimero	UZL/SG/3
Vetro spia lubrificatore	UZL/SG/4